


並聯管路配置對效率之影響

國內大型太陽能熱水系統安裝案件，常見串並聯型式，其中並聯管路配置須注意片數不宜過多，依文獻資料：「並聯超過 6~8 片後，其效率明顯下降」，如圖 1 所示。

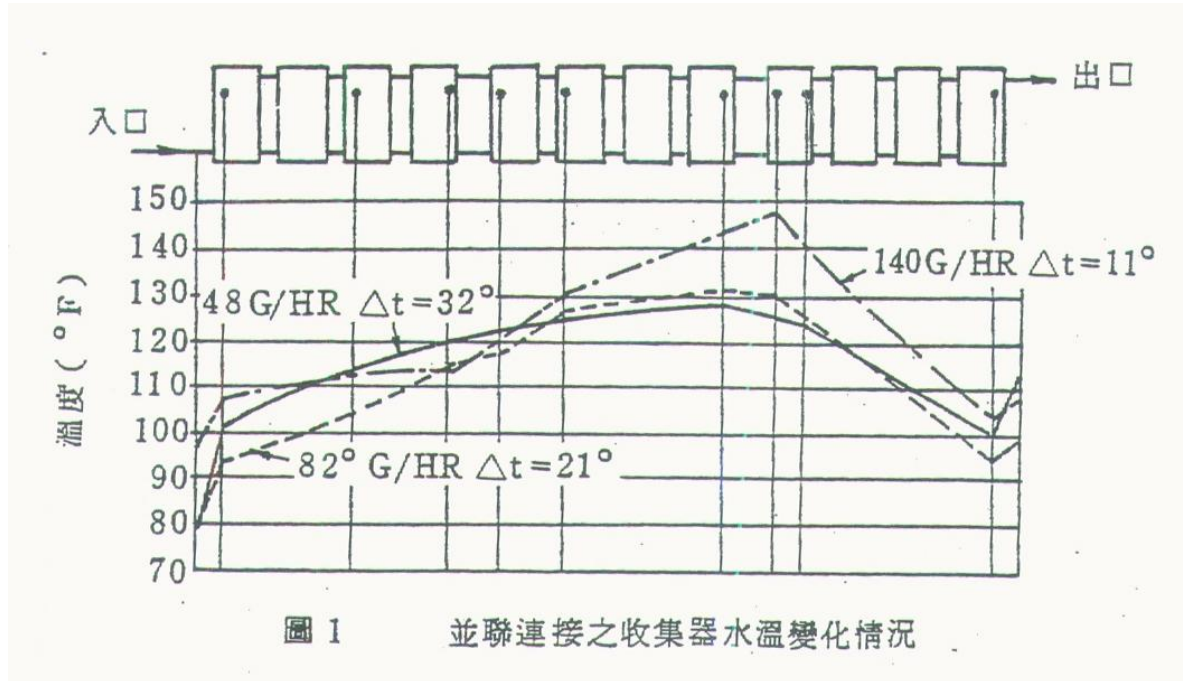

註：資料來源：黃文雄著「太陽能之應用及理論」，第 312 頁